



DISEÑO Y CONFORT

2026
Brochure

INTRODUCCIÓN

Imaginamos un futuro en el que nuestras ventanas de PVC se conviertan en la opción preferida por su diseño, funcionalidad y sostenibilidad. Nuestro deseo es que un mayor número de personas pueda beneficiarse de las ventajas que ofrecen nuestras ventanas, que incluyen un excelente aislamiento térmico y acústico, así como un bajo mantenimiento y una gran durabilidad.



Más Confort


Aislación Acústica Superior

Las ventanas de PVC garantizan un alto nivel de confort en el hogar, incluso en áreas con una gran densidad de tráfico.

Cuando se combinan con el acristalamiento adecuado, nuestras ventanas, fabricadas con perfiles de PVC, se sitúan en la categoría más alta de aislamiento acústico.



80 dB (A)



Ventana



40 dB (A)

Hermeticidad y protección frente al frío

Las ventanas de PVC son reconocidas por su excepcional hermeticidad, lo que garantiza un cierre perfecto y evita que corrientes de aire frío ingresen desde el exterior. Esta característica es fundamental en climas fríos, ya que previene la pérdida de calor y ayuda a mantener una temperatura interior agradable durante un periodo más prolongado. A diferencia de otros materiales, el PVC no conduce el calor.

Esto significa que el frío no se transmite a través de sus perfiles, lo que contribuye a una mayor eficiencia energética.



APERTURA OSCIOBATIENTE



¿Qué es la apertura oscilobatiente?

La apertura oscilobatiente es un sistema versátil que permite dos tipos de movimiento en una sola hoja de ventana.

Este sistema brinda mayor funcionalidad, aislamiento térmico y acústico, siendo uno de los más valorados en proyectos residenciales y comerciales modernos.



Reduce el 85%
del ruido



Control
Termico

Apertura oscilante:

Permite la apertura lateral tradicional, ideal para ventilación completa.



Apertura Batiente:

Permite abrir la hoja de forma inclinada desde la parte superior, ideal para ventilación segura y continua.



Características Técnicas

- Sistema de doble apertura con un solo mecanismo.
- Cuenta con 5 seguros multi puntos.
- Cierre hermético perimetral que mejora el aislamiento.
- Diseño que evita el ingreso de lluvia o polvo durante la ventilación.
- Ideal para dormitorios, oficinas y más.

APERTURA PROYECTANTE

¿Qué es la apertura proyectante?

El sistema proyectante permite que la hoja de la ventana se abra hacia el exterior desde su parte inferior, formando un ángulo diagonal. Este tipo de apertura se acciona generalmente mediante brazos metálicos de alta resistencia y es ideal para espacios que requieren ventilación constante sin comprometer la protección contra la lluvia

Aprovechamiento del espacio:

cuenta con una apertura que no invade el interior del ambiente.

La apertura proyectante es una opción elegante y un excelente sellado. Es perfecta para edificios, oficinas, baños, cocinas y espacios comerciales, y es muy valorada por arquitectos debido a su funcionalidad y diseño.



Características Técnicas

- Apertura hacia el exterior desde el eje inferior.
- Sistema de bisagras o brazos proyectantes en acero inoxidable.
- Cierre hermético gracias a juntas perimetrales de alta compresión.
- Apertura controlada que evita golpes por viento.
- Ideal para ventanas altas o en ubicaciones de difícil acceso



Reduce el 80 %
del ruido



Control
Termico

APERTURA BATIENTE

¿Qué es la apertura batiente?

La apertura batiente es una de las más tradicionales y funcionales en el mundo de las ventanas. Se caracteriza por su capacidad de apertura hacia el interior o exterior mediante un eje lateral, lo que garantiza un cierre hermético y un uso eficiente del espacio.

Ventilación eficiente:

Permite abrir completamente la hoja de la ventana, facilitando una mejor circulación del aire.



Este sistema brinda mayor funcionalidad, aislamiento térmico y acústico, siendo uno de los más valorados en proyectos residenciales y comerciales modernos.



Usos recomendados y adaptabilidad

Reducción de ruido exterior (hasta 80%).

Ideal para viviendas ubicadas en zonas urbanas, con alto tráfico o ruido ambiental.

Evitar el ingreso del frío o calor.

Gracias a su cierre hermético y compatibilidad con doble acristalamiento, mantiene la temperatura interior estable.

Ventanas con alta exposición al viento o lluvia:

Su diseño impide filtraciones y protege los espacios interiores incluso en condiciones climáticas adversas



Reduce el 80 %
del ruido



Control
Termico

APERTURA CORREDIZO

¿Qué es la apertura corredizo?

La apertura corrediza es una de las opciones más utilizadas en ventanas y mamparas gracias a su practicidad y elegancia. Lo que optimiza el uso del espacio sin invadir el área interior o exterior



Ahorro de espacio.

Al deslizarse de forma horizontal, las hojas no invaden el espacio interior ni exterior, lo que lo convierte en la opción ideal para ambientes reducidos o con muebles cerca

Buena ventilación regulable.

Permite una apertura parcial o total según la necesidad, facilitando una ventilación natural controlada sin comprometer la seguridad o el aislamiento.



APLICACIONES COMUNES

Ventanas corredizas:

Recomendadas para cocinas, salas, habitaciones y oficinas. Especialmente útiles en espacios con muebles cercanos a las ventanas

Mamparas corredizas:

Recomendadas para cocinas, salas, habitaciones y oficinas. Especialmente útiles en espacios con muebles cercanos a las ventanas



Reduce el 65 %
del ruido



Control
Termico

APERTURA BATIENTE “PUERTA”

¿Qué es la apertura batiente en puertas?

La puerta batiente es una solución clásica y confiable que se abre girando sobre bisagras laterales, permitiendo una apertura hacia el interior, exterior o ambas direcciones (según diseño)



Reduce el 80 %
del ruido






- **Puerta batiente de dos hojas.**
Amplitud y equilibrio para entradas con estilo y mayor ventilación.


- **Puerta batiente de una hoja.**
Gracias a su cierre hermético y compatibilidad con doble acristalamiento, mantiene la temperatura interior estable.

- **Características Técnicas**
Es una opción versátil, usada tanto en interiores como exteriores, y destaca por su cierre hermético, facilidad de uso y excelente nivel de aislamiento.

Colores Naturales

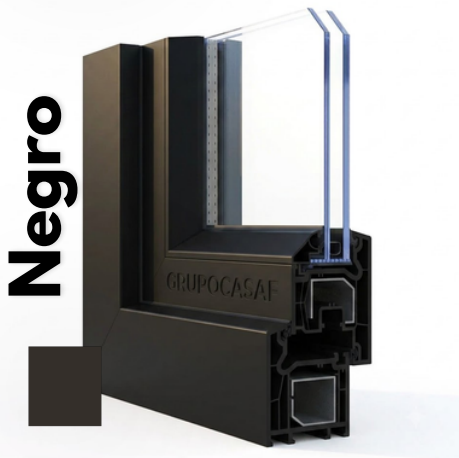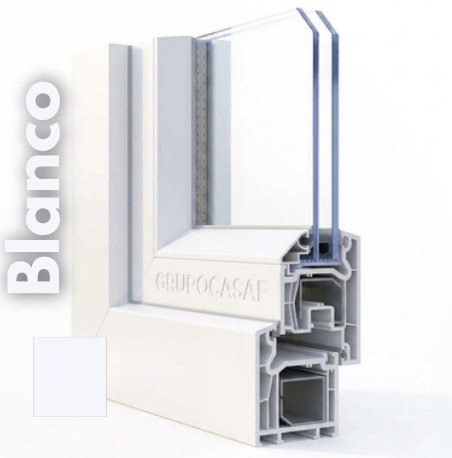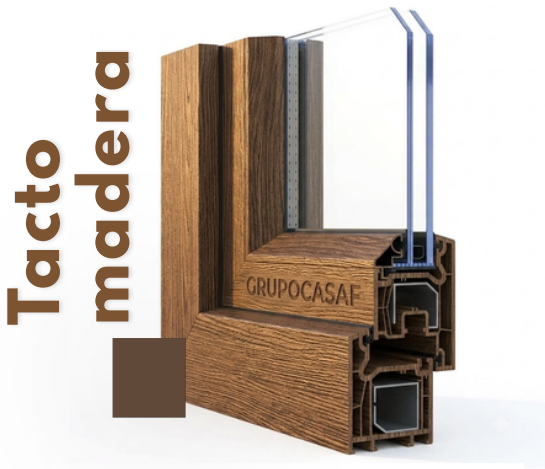


Vidrio laminado

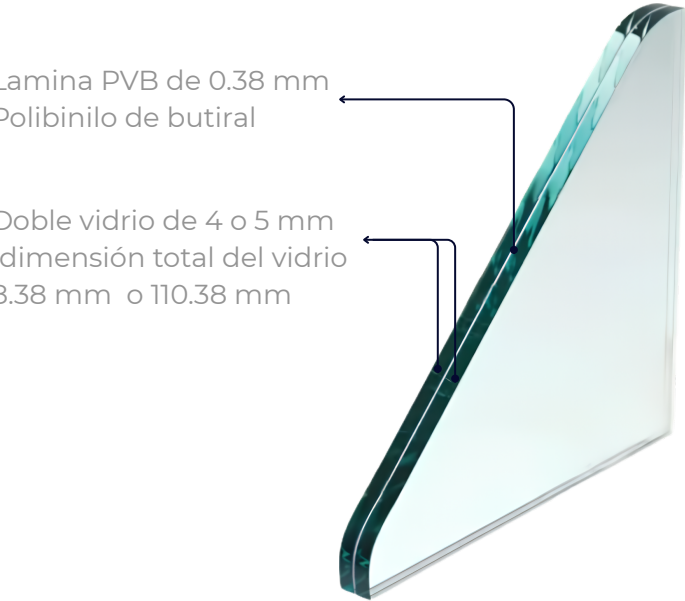

El vidrio laminado une hojas de vidrio con PVB, ofreciendo seguridad anti-impacto, aislamiento acústico superior y protección UV del 99%.

Vidrio Insulado

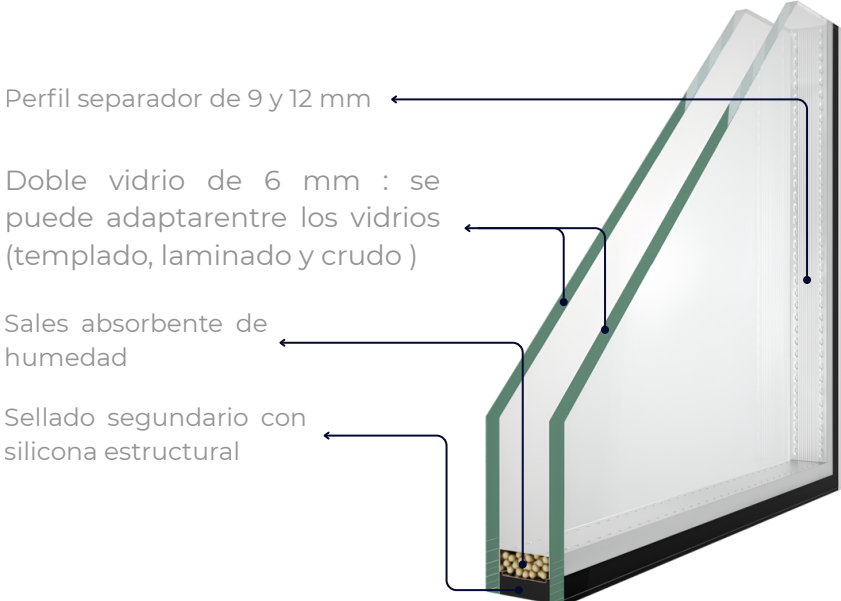

El vidrio insulado separa dos vidrios con una cámara de aire sellada, ofreciendo aislamiento térmico máximo, ahorro energético y cero condensación.



Duravilidad y calidad

Los perfiles de PVC tienen una vida útil de 40 a 50 años con poco mantenimiento, superando a materiales como madera y aluminio. Son resistentes a la decoloración y condiciones extremas. Además, ofrecen excelente aislamiento gracias a su propiedad de no conducir calor. Solo requieren limpieza ocasional con jabón y agua para conservar su estado.

Calidad

Los sistemas de cerramiento en PVC ofrecen cerraduras multipunto (3 a 5 puntos) para prevenir aperturas no autorizadas. Incluyen cerraduras electrónicas o antipalanca, y utilizan vidrio laminado o templado para mejorar el aislamiento térmico y la protección contra impactos. Cuentan con componentes reforzados, como bisagras y rodamientos anti cizalle, que evitan ataques tipo palanca.



**Grupo
Casafs.A.C**



Av. Aviación 3938
Surquillo - Lima



983-342-262



Horario de Atención

Lines a Viernes
8:30 am a 5:30 pm

Sabado
8:30 am a 2 pm

[WWW..grupocasafperu.com](http://WWW.grupocasafperu.com)